



心通达 OA 服务器参数配置参考



2021-3-23

客服热线：4000-996-115


技术支持 QQ 群：555468526

版权说明 本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程 等内容，除非另有特别注明，版权均属北京通达志成科技有限公司所有，受到有关产权及版权等法律保护。任何个人、机构未经北京通达志成科技 有限公司的书面授权许可，不得复制、引用或传播本文件的任何片断，无 论通过电子形式或非电子形式。

技术支持与服务

我们提供本地化上门实施服务，以及终身免费技术支持。可根据客户需求进行定 制开发，您在产品使用过程中遇到任何问题可随时拨打我们的服务热线：010- 57723379 或加入 QQ 群：555468526 进行咨询，您还可以登录我们的官网：www.8oa.cn 及时了解最新产品动态以及下载需要的技术文档。

一、心通达 OA 系统架构

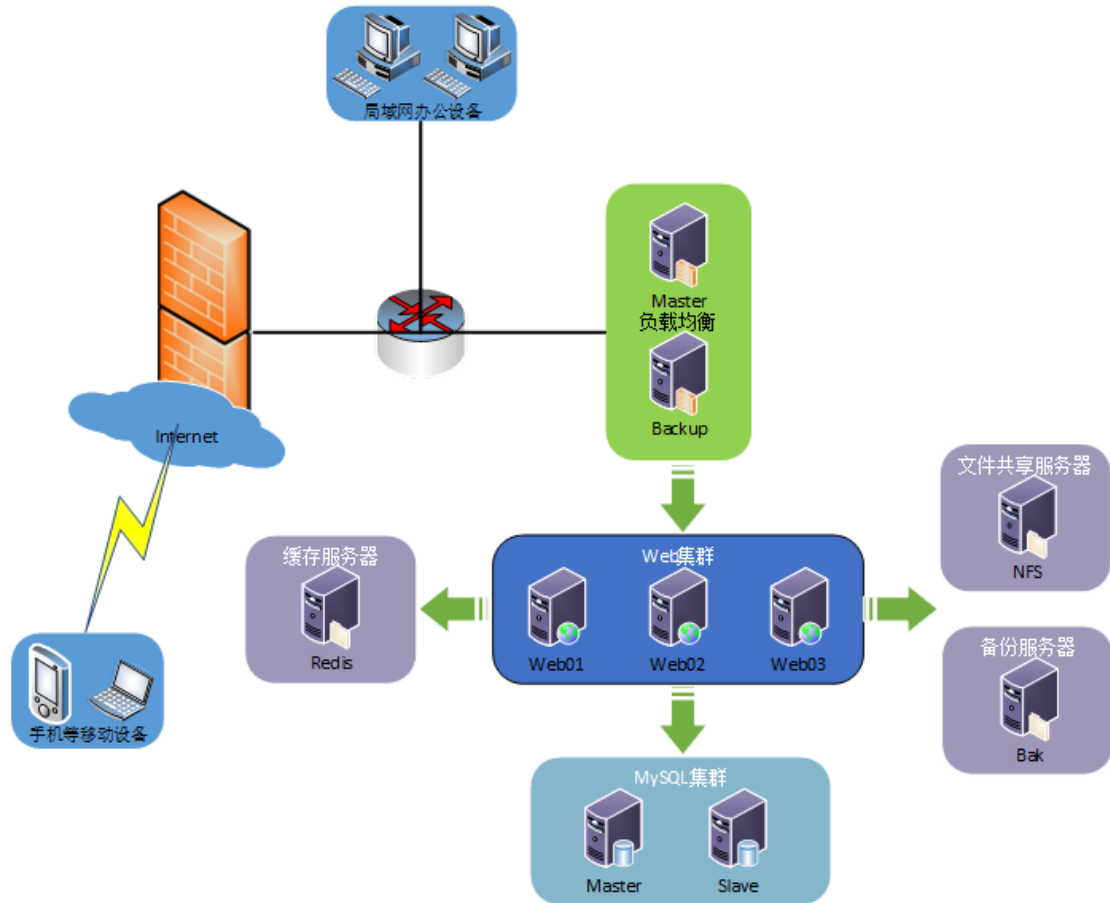

二、服务器端操作系统支持

支持 windows、linux、国产操作系统，推荐使用如下：

Windows 平台	Windows Server 2008 R2	Windows Server 2008 R2	Windows Server 2012
	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2016 R2	Windows Server 2016
Linux 平台	CentOS6 系列	CentOS7 系列	Ubuntu 系列
国产操作系统	中标麒麟 OS	深度 OS	UOS 统一操作系统

三、服务器最小硬件配置建议

操作系统	CPU	内存	硬盘	带宽

Linux	2 核心	4GB	40GB	5Mbps/s
Windows	4 核心	4GB	100GB	5Mbps/s

四、服务器端硬件推荐配置

用户数	服务器要求	CPU	硬盘	内存	备注
200 以下	云服务器 专用服务器	2.3GHz 及以上 4 核心及 以上	SCSI\SAS 硬盘, 160G 及以上	8GB 及以 上	1.必须使用 64 位操作 系统
200-500	云服务器 专用服务器	2.3GHz 以上, 8 核 心及以上	SCSI\SAS 硬盘, 320G 及以上	16GB 及 以上	2.200 用户 以上建议 使用 linux 操作系统。
500-1000	云服务器 专用服务器	2.3GHz 以上, 16 核心及以 上	SCSI\SAS 硬盘, 320G 及以上	32GB 及 以上	3.1000 用 户数以上 建议数据 库服务器 和应用服 务器分离 部署
1000-2000	云服务器 专用服务器	2.3GHz 以上, 16 核心及以 上	SCSI\SAS 硬盘, 320G 及以上	32GB 及 以上	4.3000 用 户数以上 建议采用 高性能部 署模式
2000- 3000	云服务器 专用服务器	2.3GHz 以上, 32 核心及以 上	SCSI\SAS 硬盘, 320G 及以上	64GB 及 以上	
3000 以上	云服务器	2.3GHz	SCSI\SAS	64GB 及	采用集群 部署, 具体

	专用服务器	以上, 32 核心及以上	硬盘, 320G 及以上	以上	方案咨询 心通达 OA 技术人员
--	-------	-----------------	-----------------	----	------------------------

五、心通达 OA 网络环境要求

支持：局域网、广域网、VPN

假设 10%用户使用公网，90%用户使用局域网

在线人数	广域网接入宽带	局域网接入宽带
0-500	>4M 宽带	>100M
500-1000	>8M 宽带	>1G
1000-2000	>15M 宽带	>1G
2000-3000	>25M 宽带	>1G
3000-5000	>40M 宽带	>1G
带宽要求与上传、下载附件大小有密切关系，若业务中需要大量的附件，请适当增加带宽		

六、客户端网络要求

类型	广域网接入宽带	局域网接入宽带
最低宽带	1M	10M
推荐宽带	2M	100M